

## NT 27/1

NT 27/1 – высокоэффективный пылесос влажной и сухой уборки, предназначенный для профессионального использования. Он имеет компактные размеры и включает все необходимые принадлежности уже в серийной комплектации.



Made in Europe



№ для заказа

1.428-500.0

- Патронный фильтр и фильтр для влажной уборки
- Пластиковый контейнер
- Держатели для принадлежностей и кабеля

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784724198
Параметры электросети	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	72
Разрежение	мбар / кПа	249 / 24,9
Объем мусоросборника	л	27
Материал мусоросборника		Пластмасса
Потребляемая мощность	Вт	макс. 1380
Номин. диаметр принадлежностей		НД 35
Длина кабеля	м	7,5
Уровень звукового давления	дБ(А)	71
Масса (без принадлежностей)	кг	7,5
Масса (с упаковкой)	кг	8,96
Размеры (Д × Ш × В)	мм	420 × 420 × 525

### Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5 / с коленом
Удлинительная трубка	шт. × м	2 × 0,5 / металл
Фильтр-мешок	шт.	1 / Бумажный
Насадка для пола для влажной и сухой уборки	мм	300
Щелевая насадка		■
Патронный фильтр		из полиэфирного шелка
Ударопрочный отбойник по периметру		■
Степень защиты		II

■ Входит в комплект поставки




### Фильтр со сменным фильтрующим элементом, с поплавковым регулятором

- Мощность всасывания остается на неизменно высоком уровне.
- Поплавковый регулятор уровня прерывает всасывающий платок по достижении максимальной емкости.



### Прочные металлические защелки

- Эти чрезвычайно прочные защелки держат надежней.

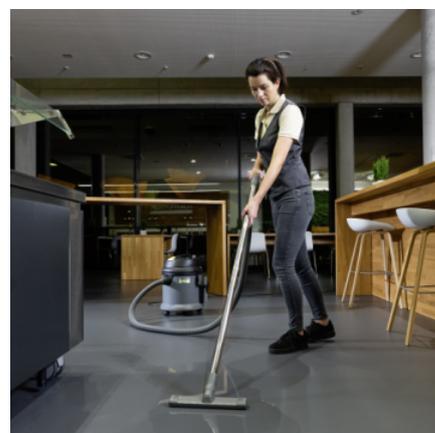

### Прочный бампер

- Круговой отбойник надежно защищает от повреждений как сам аппарат, так и стены, оборудование и предметы обстановки.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 27/1

### 1.428-500.0



	№ для заказа	Описание	
<b>ПАТРОННЫЙ ФИЛЬТР, СТАНДАРТНЫЙ, ОТ VIA С ДО УРОВНЯ ПЫЛИ M</b>			
<b>Патронный фильтр из полиэфирного шелка</b>			
Патронный фильтр PES, упакованный	1	2.889-219.0	Влагостойкий патронный фильтр PES для сухой и влажной уборки. Сертифицирован для сбора пыли класса L.
<b>КОЛЕНО</b>			
<b>Пластмассовое колено</b>			
Колено для NT, пластмассовое, DN 35, с защелкой 2.0 и конусом	2	2.889-199.0	Пластмассовое колено DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки. С разъемом под защелку 2.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей.
Колено для NT, пластмассовое, DN 35, электропроводное, с защелкой 1.0 и конусом	3	5.031-939.0	Электропроводное пластмассовое колено DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки. С разъемом под защелку 1.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей.
Колено для NT, пластмассовое, DN 35, с конусом с обеих сторон	4	6.902-009.0	Пластмассовое колено DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки. С коническими разъемами как со стороны шланга, так и со стороны принадлежностей.
Колено для NT, пластмассовое, DN 35, электропроводное, с защелкой 2.0 и конусом	5	2.889-168.0	Эргономичное электропроводное пластмассовое колено DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки. С разъемом под защелку 2.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей.
<b>Прочие колена</b>			
Колено для NT, металлическое, хромированное, DN 35, с конусом с обеих сторон	6	6.900-519.0	Металлическое хромированное колено DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. С коническими разъемами с обеих сторон.
Колено для NT, из нержавеющей стали, DN 35, с конусом с обеих сторон	7	6.903-141.0	Прочное колено DN 35 из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. С коническими разъемами с обеих сторон.
<b>НАСАДКИ</b>			
<b>Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)</b>			
Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 35, 300 мм	8	2.899-691.0	Пластмассовая насадка для влажной и сухой уборки пола с боковыми роликами. Номинальный диаметр DN 35. Щеточные и резиновые полоски легко заменяются благодаря фиксации защелкиванием. Рабочая ширина 300 мм.
Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, стандартная, DN 35	9	6.906-512.0	Пластмассовая насадка для влажной и сухой уборки пола для пылесосов влажной и сухой уборки с номинальным диаметром принадлежностей DN 35. Оснащена боковыми роликами, щеточной и резиновой полосками. Рабочая ширина 300 мм.
Насадка для влажной и сухой уборки пола, алюминиевая, DN 35	10	6.906-384.0	Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслястойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.
<b>Щелевая насадка</b>			
Щелевая насадка, DN 35, пластмассовая, 225 мм	11	2.889-159.0	Щелевая насадка номинальным диаметром DN 35 для пылесосов Kärcher сухой или влажной и сухой уборки. Длина 225 мм.
Щелевая насадка для NT, DN 35, металлическая, 500 мм	12	6.900-922.0	Металлическая щелевая насадка (DN 35) позволяет очищать щели и углы. Длина 500 мм.
<b>Универсальная щетка</b>			
Универсальная щетка	13	6.903-863.0	С натуральной щетиной, 120 × 45 мм.
	14	6.900-425.0	Универсальная щетка с полимерной щетиной.

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 27/1

### 1.428-500.0



		№ для заказа	Описание	
<b>НАСАДКИ</b>				
<b>Насадка для автомобиля</b>				
Эргономичная насадка для автомобиля, DN 35, 100 мм	15	2.889-356.0	Эргономичная пластмассовая насадка для автомобиля номинальным диаметром DN 35 и рабочей шириной 100 мм предназначена для уборки в салоне и багажнике. Подходит к любым пылесосам влажной и сухой уборки со шлангом, оснащенным коленом DN 35.	<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля, DN 35, 90 мм	16	6.906-108.0	Удобная пластмассовая изогнутая насадка плоской формы для уборки в автомобиле, подходящая к любым пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher с коленом DN 35. Рабочая ширина прим. 90 мм.	<input type="checkbox"/>
<b>Резиновая насадка, скошенная под углом 45°</b>				
Угловая резиновая насадка, 45°	17	6.902-104.0	Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Комбинированная насадка (для сухой уборки)</b>				
Комбинированная насадка, DN 35, 270 мм	18	6.906-511.0	Пластмассовая переключаемая комбинированная насадка (272 мм). С подошвой из нержавеющей стали, нитеподъемником 6.905-417.0 и разъемом DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для чистки труб</b>				
Насадка для чистки труб 35/100	19	6.903-035.0	Пластмассовая, для труб диаметром 100 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб 35/200	20	6.903-036.0	Пластмассовая, для труб диаметром 200 мм.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка-кисть</b>				
Насадка-кисть	21	6.903-862.0	Поворотная насадка-кисть (DN 35) с высококачественной полимерной щетиной. Размеры щетины 70 × 45 мм.	<input type="checkbox"/>
<b>Турбонасадка</b>				
Турбонасадка для мягкой мебели	22	2.860-113.0	Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола	23	2.860-114.0	Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
<b>УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА</b>				
<b>Металлические удлинительные трубки</b>				
Комплект удлинительных трубок, DN 35, 550 мм, хромированные	24	2.889-191.0	Комплект удлинительных трубок, DN 35, 2 шт. по 0,55 м, металлические, хромированные.	<input checked="" type="checkbox"/>
Удлинительная трубка	25	6.900-514.0	Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одномоторных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительные трубки из высококачественной стали</b>				
Удлинительная трубка	26	6.902-154.0	Удлинительная трубка (DN 35) длиной 0,5 м из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки. Прекрасно подходит для регулярного сбора жидкостей и провоцирующих коррозию материалов.	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительные трубки из пластика</b>				
Удлинительная трубка	27	6.900-384.0	Пластмассовая удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м), подходящая только для пылесосов BV и T.	<input type="checkbox"/>
Комплект удлинительных трубок	28	2.889-218.0	Комплект удлинительных трубок, DN 35, 2 шт. по 0,5 м, из пластика, серого цвета.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 27/1

### 1.428-500.0



		№ для заказа	Описание	
<b>ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ</b>				
<b>Всасывающие шланги с защелкой системы 2.0 (совместимы с пылесосами с 2017 г. выпуска)</b>				
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	29	2.889-134.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	30	2.889-136.0	Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг для T/NT, DN 35, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой	31	2.889-145.0	Удлинительный шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам Kärcher для сухой или влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
<b>Соединители шлангов</b>				
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	32	6.902-077.0	Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающие шланги с защелкой системы 1.0 (совместимы с пылесосами до 2016 г. выпуска)</b>				
Ремонтный комплект для пылесосов влажной и сухой уборки, DN 35	33	2.639-682.0	Ремонтный комплект (С 35) включает свинчиваемые соединительные муфты для шлангов (без байонетной соединительной муфты), используемых в профессиональных пылесосах NT с системой соединения с защелкой.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг для NT, DN 35, длина 2,5 м, с защелкой 1.0 и соединительной муфтой	34	6.906-237.0	Удлинительный шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 4 м, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0	35	6.906-241.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0	36	6.906-275.0	Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0	37	6.906-500.0	Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающие шланги с коническим разъемом</b>				
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 4 м, с конусом и байонетным разъемом 1.0	38	4.440-287.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
<b>КОМПЛЕКТ НАСАДОК</b>				
Комплект насадок: щелевая насадка, насадка для мягкой мебели, щеточная насадка, DN 35	39	2.860-116.0	Комплект насадок, состоящий из щелевой насадки, насадки для мягкой мебели и щеточной насадки. Подходит ко всем пылесосам Kärcher для сухой или влажной и сухой уборки с номинальным диаметром принадлежностей DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ</b>				
Насадка для удаления пыли при сверлении	40	2.679-000.0	Насадка для аккуратного высверливания отверстий без распространения пыли. Подходит для пылесосов сухой или влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Предварительный сепаратор CS 40 Me	41	2.863-026.0	Высокоэффективный циклонный предварительный сепаратор CS 40 Me подходит для всех пылесосов сухой и влажной уборки NT производства Kärcher и специально разработан для уборки мелкой пыли на строительных площадках и в промышленных цехах.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для шлангов пылесосов NT с байонетным разъемом 1.0	42	5.031-436.0	Электропроводный адаптер для соединения шлангов для пылесосов влажной и сухой уборки DN 35, DN 40 и DN 50 с байонетными разъемами 1.0 с новой системой принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 27/1

### 1.428-500.0



		№ для заказа	Описание	
<b>ФИЛЬТР-МЕШКИ</b>				
<b>Бумажные фильтр-мешки</b>				
Бумажные фильтр-мешки, 5 × , NT 27/1	43	6.904-290.0	5 бумажных фильтр-мешков (BIA-(U, S, G, C), категория пыли M). Подходят к пылесосу NT 27/1 / Me Advanced.	<input type="checkbox"/>
<b>ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СЕРИИ T / NT</b>				
<b>Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки</b>				
Фильтр-мешки для влажной уборки	44	6.904-211.0	Прочный на разрыв специальный фильтр-мешок категории L пригоден для сбора как сухого, так и влажного мусора. Подходит для пылесосов NT 561, NT 611 и NT 611 K.	<input type="checkbox"/>
Специальные фильтрующие мешки для влажной уборки	45	6.904-171.0	Прочный на разрыв специальный фильтр-мешок для влажной уборки категории L.	<input type="checkbox"/>
<b>Мембранный / матерчатый фильтр</b>				
Мембранный фильтр, NT 27/1, NT 48/1, NT 351	46	6.906-103.0	Мембранный матерчатый фильтр из полиэфирного иглопробивного материала допускает промывку при температуре до 40 °С. Для пылесосов NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Profii.	<input type="checkbox"/>
<b>СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ</b>				
<b>Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная</b>				
Соединительная муфта C-DN 35	47	5.407-112.0	Для соединения шланга C 35 с принадлежностями DN 35, электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Адаптер с защелки DN 35 на конус DN 35	48	5.407-005.0	Адаптер для системы с защелкой DN 35, для присоединения удлинительных трубок и малых насадок с конусом DN 35. Прекрасно подходит для уборки в салоне автомобиля, в т. ч. без использования дополнительных насадок.	<input type="checkbox"/>
<b>Муфта для присоединения электроинструментов, с защелкой</b>				
Муфта для присоединения электроинструментов, C 35, электропроводная	49	5.453-048.0	Внутренний диаметр 25,4 мм, наружный диаметр 34,6 мм/38 мм, электропроводная. Только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, C 35.	50	5.453-050.0	Внутренний диаметр 27 мм, наружный диаметр 36,5 мм/38,8 мм, электропровод. Только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая</b>				
Резьбовая муфта для присоединения электроинструментов, DN 35	51	5.453-016.0	Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта с инструкцией по монтажу, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35.	<input type="checkbox"/>
Муфта резьбовая для электроинструментов, DN 35	52	5.453-026.0	Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм.	<input type="checkbox"/>
Муфта DN 35 с резьбой для присоединения электроинструментов.	53	6.902-059.0	Электропроводная резьбовая муфта для присоединения электроинструментов. Внутренний диаметр 32 мм. Наружный диаметр 39 мм.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая, DN 35	54	6.902-095.0	Резьбовая 2-ступенчатая муфта для присоединения электроинструментов. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35. Внутренний диаметр 28 мм. Наружные диаметры: 34 мм и 38,8 мм. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Сужающая муфта</b>				
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	55	6.902-072.0	Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
<b>Комплект сужающих / расширяющих муфт</b>				
Комплект сужающих / расширяющих муфт	56	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (трубка → насадка), пластмассовые.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 27/1****1.428-500.0**

		№ для заказа	Описание	
<b>ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR / VD</b>				
<b>Другое</b>				
Удлинительный кабель	57	6.647-022.0	Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 × 1,5 мм <sup>2</sup> . С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	<input type="checkbox"/>

 Доступные аксессуары.